

Firmware Update CHB-C-N

Die Firmware für die CBC-C-N wird nicht mehr mit CheckKon übertragen, sondern mit dem Festo Field Device Tool. FFT Version 2.5.3.4xxx
Dies wird auf dem Support Portal bereitgestellt.

Das firmware file muss im „Firmware Repository“ des FFT vorhanden sein:

[C:\ProgramData\Festo\FestoFieldDeviceTool\FirmwareRepository\CHB-C-N\](#)

 3.5.0-chb-7-rev-ba6fc5311f7d.chbf	23.09.2015 10:51	CHBF-Datei	15.067 KB
---	------------------	------------	-----------



Files können manuell eingestellt werden.

Das Verzeichnis ist normalerweise in der Ansicht als ausgeblendet definiert. Dies kann mit folgender Einstellung geändert werden.

Firmware Update CHB-C-N

C:\ProgramData\Festo\FestoFieldDeviceTool\FirmwareRepository\CHB-C-N\

Um die Ansicht zu ändern muss in der Windows Systemsteuerung die Order Optionen angepasst werden:

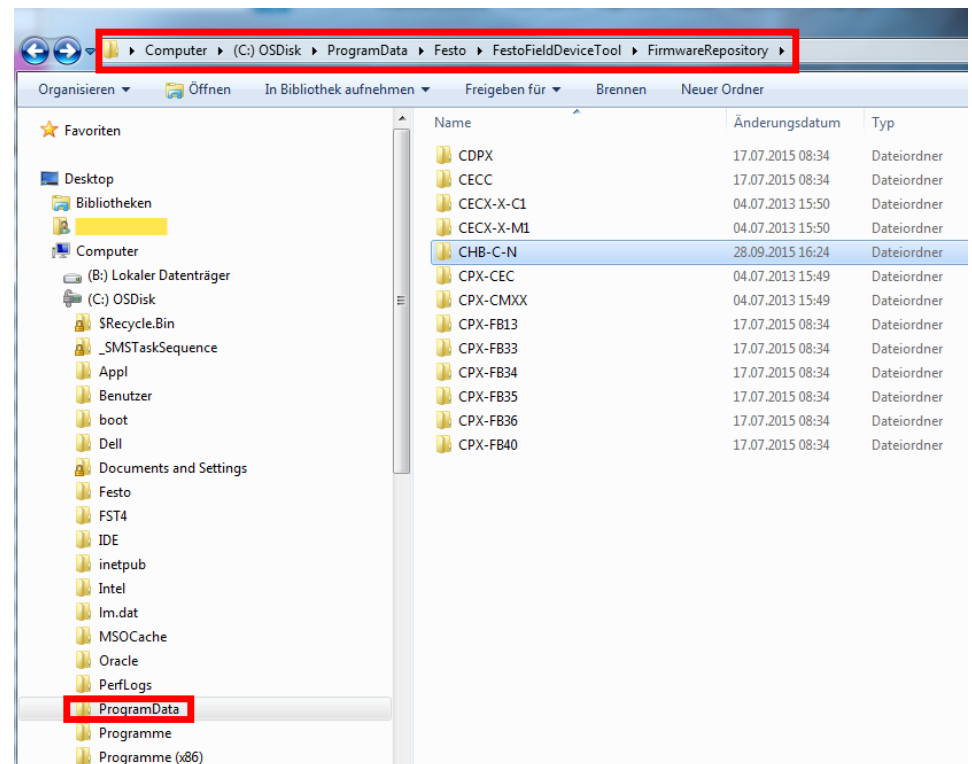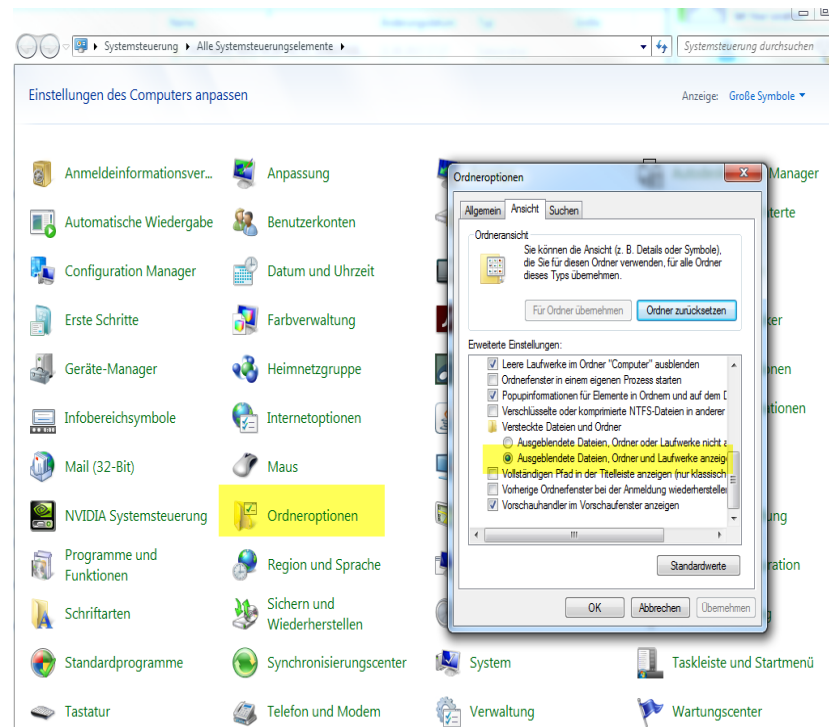

Firmware Update CHB-C-N

FDT starten und das Gerät suchen. Folgende Aktionen durchführen:

1. Gewünschtes Gerät anwählen.
2. Dann "Firmware" klicken

3. Model aus Liste anwählen
> Weiter

Gerätename	IP Adresse	Gerätetyp	MAC	Firmware
imx53_chb2	192.168.2.20	CHB-C-N	00:0E:F0:47:D8:4C	3.5.0.6.6513 (29122f52777e)
SBO Camera	192.168.2.10			

Geräteigenschaften

Devicename: imx53_chb2
 Devicetype: CHB-C-N
 Serialnumber: EE60220364E3FE96
 Firmware: 3.5.0.6.6513 (29122f52777e)

DHCP: no
 IP Address: 192.168.2.20
 IP Netmask: 255.255.0.0
 Gateway: 0.0.0.0
 DNS: 0.0.0.0
 MAC: 00:0E:F0:47:D8:4C

Generic info: AA:01:11:00:02:00
 2B:F3:4B:E1:EB:A0

Bitte wählen Sie den Gerätetyp

Kategorie: All
 Gerätetyp: CHB-C-N
 CECX-X-C1
 CECX-X-M1
 CPX-CEC
 CPX-CEC...-V3
 CPX-CMXX
 CPX-FB13
 CPX-FB33
 CPX-FB34
 CPX-FB35
 CPX-FB36
 CPX-FB37
 CPX-FB39
 CPX-FB40
 SBR

<Zurück Weiter Abbrechen

V2.5.3.41599

Firmware Update CHB-C-N

CHB-C-N Firmware downloader

Gerätename	IP Adresse	Gerätetyp	MAC	Firmware
imx53_chb2	192.168.2.20	CHB-C-N	00:0E:F0:47:D8:4C	3.5.0.6.6513 (29122f52777e)

Firmware Datei	Version	Datum
3.5.0-chb-7-rev-e5d7aad0a0b0.chbf	3.5.0.7	2015-10-12
3.5.0-chb-6-rev-29122f52777e.chbf	3.5.0.6	2015-08-05

Verfügbare firmware aus dem Repository werden angezeigt.
> gewünschte Version anwählen

Datum: 2015-10-12
Beschreibung:
Automatisch generierte Firmware der Version 3.5.0-chb-7 Revision e5d7aad0a0b0

Status: Mit dem Gerät verbunden!

Fortschritt: 0%

0%

Weiter mit "Download Firmware" → Download Firmware

Log Geräte Information Datei Information

Firmware Update CHB-C-N

CHB-C-N Firmware downloader


Gerätename	IP Adresse	Gerätetyp	MAC	Firmware
imx53_chb2	192.168.2.20	CHB-C-N	00:0E:F0:47:D8:4C	3.5.0.6.6513 (29122f52777e)

Firmware Datei	Version	Datum
3.5.0-chb-7-rev-e5d7aad0a0b0.chbf	3.5.0.7	2015-10-12
3.5.0-chb-6-rev-29122f52777e.chbf	3.5.0.6	2015-08-05

Datum: 2015-10-12

Beschreibung:
Automatisch generierte Firmware der Version 3.5.0-chb-7 Revision e5d7aad0a0b0

Firmware downloader

 Das Firmwareupdate des Gerätes 'imx53_chb2 (00:0E:F0:47:D8:4C)' wurde erfolgreich durchgeführt - das Gerät rebootet automatisch!

OK

Status: Das Firmwareupdate wurde erfolgreich durchgeführt! 100%


Fortschritt: 100%

Download Firmware


Log Geräte Information Datei Information

Firmware Update CHB-C-N

Ein Abschlussprotokoll wird erstellt. Dies erscheint im verfügbaren Internet Browser z.B. IE



Geräteinformation	
Datum	15.10.2015
Produktfamilie	CHB-C-N
Produkt	CHB-C-N
Teilenummer	
Identifizierungscode	-
Seriennummer	EE60220364E3FE96



Aktualisierungsprotokoll	
Firmware	3.5.0-chb-7-rev-e5d7aad0a0b0.chbf
Status	✓
Vorgängerversion	3.5.0.6.6513 (29122f52777e)
Aktuelle Version	3.5.0.7
DisableFirmwareCheck	Nein
Fehler	

Information:
 Nach einem erfolgreichen Firmwareupdate muss dieses Protokoll der Maschinendokumentation beigelegt werden.
 Die neuesten Festo Handbücher finden Sie auf dem Festo Support Portal.
http://www.festo.com/net/de_de/SupportPortal/